BENELEC
Technologie

BNC600 40cv-Solaire 380v

Fiche Technique

Modèle d'entraînement	**BNC600-L30G**
Tension d'entrée (VDC)	**MIN 490 / MAX 590**
Courant d'entrée (A)	**62 A**
Tension de sortie (V)	**3~ phase 380 V ±15%**
Courant de sortie (A)	**60 A**
Puissance moteur (CV)	**De 0.5 à 40 CV**
Bornes d'entrée commande	**4x DI / 2x AI**
Température & Humidité	**-10°/+40°--90%**
Dimensions (H/W/D)	**530/370/300 (mm)**
Poids (KG)	**18.8**

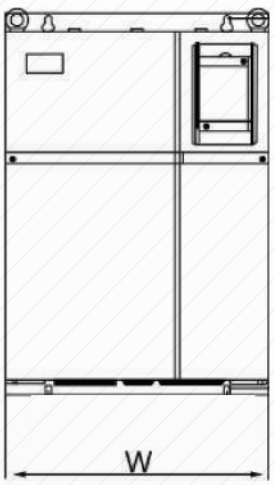

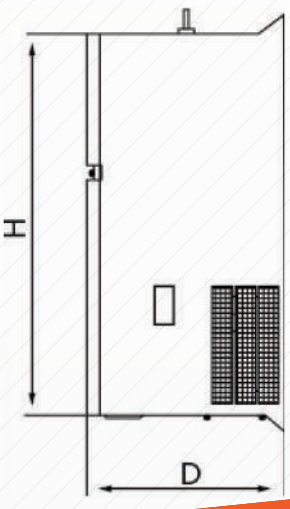



The main company
BENELEC
بني فلاد للتقنيات الكهربائية